

OGRZEWANIE NA PODCZERWIEN

SUFITOWE PANELE NA PODCZERWIEN




Sufitowe panele na podczerwień



Sufitowy grzejnik na podczerwień jest przeznaczony zarówno do ogrzania podstawowego, jak i dodatkowego. Takie panele grzewcze stosuje się do całociowego lub strefowego ogrzewania biur, szpitali, przedszkoli, szkół oraz domów i mieszkań. Montaż sufitowych grzejników na podczerwień to świetny sposób na uzyskanie dużego pokrycia cieplnego, zwolnienia miejsca na podłodze na małych obszarach i zapewnienie niewidocznego źródła ciepła. Promiennik podczerwieni kieruje całe swoje ciepło na podłogę, minimalizując straty ciepła. Dzięki temu systemowi ogrzewania osoby przebywające w danym pomieszczeniu odczuwają znaczący komfort, spowodowany brakiem gorącego nawiewu powietrza.

Grzejniki sufitowe mogą być zamontowane w dowolnym położeniu, w pomieszczeniu o wysokości stropu do 3 m. Są bardzo wytrzymałe. Zostały wykonane z aluminium z powłoką proszkową o grubości 2 cm. Temperatura powierzchni wynosi 120 stopni, natomiast tylna część - 40 stopni. Ich gładka powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu. W standardowym zestawie jest ramka, umożliwiającą wygodny montaż na suficie. Odstęp od sufitu przy montażu na ramce wynosi jedynie 2,5 cm. Sam proces instalacji jest prosty i bezpieczny. Możliwy jest również montaż w suficie podwieszanym typu armstrong lub na linkach. Panel grzewczy wyposażono w 0,5 m przewód przyłączeniowy.

Dane techniczne

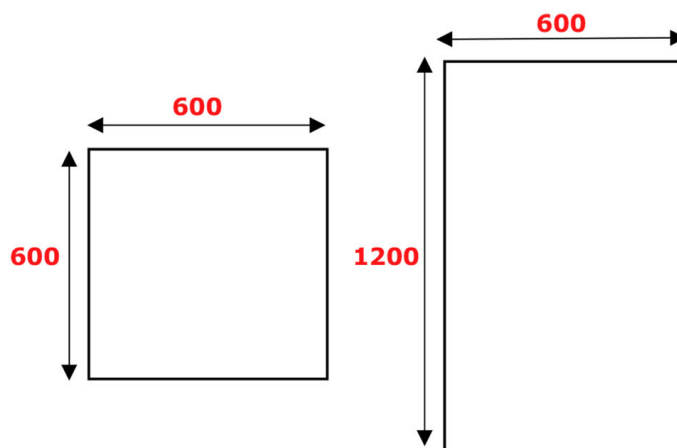


Parametry	IN-MC 6060	IN-MC 6012
Kolor	biały	biały
Moc grzewcza, W/h	500	1000
Napięcie, V	220-230	
Częstotliwość, Hz	50	
Natężenie, maks A	2,3	4,5
Pomieszczenie, m2	10	18
Maksymalna temperatura robocza:	120	
Sposób podłączenia:	instalacja/termostat	
IP	44	
Waga, kg	6	12
Wymiary, mm	600x600x20	600x1200x20
Gwarancja, lat	3	

Montaż


IN-MC 6060




IN-MC 6012

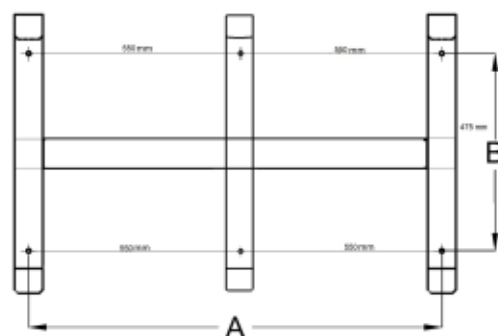


Montaż na ramce
Rys.1

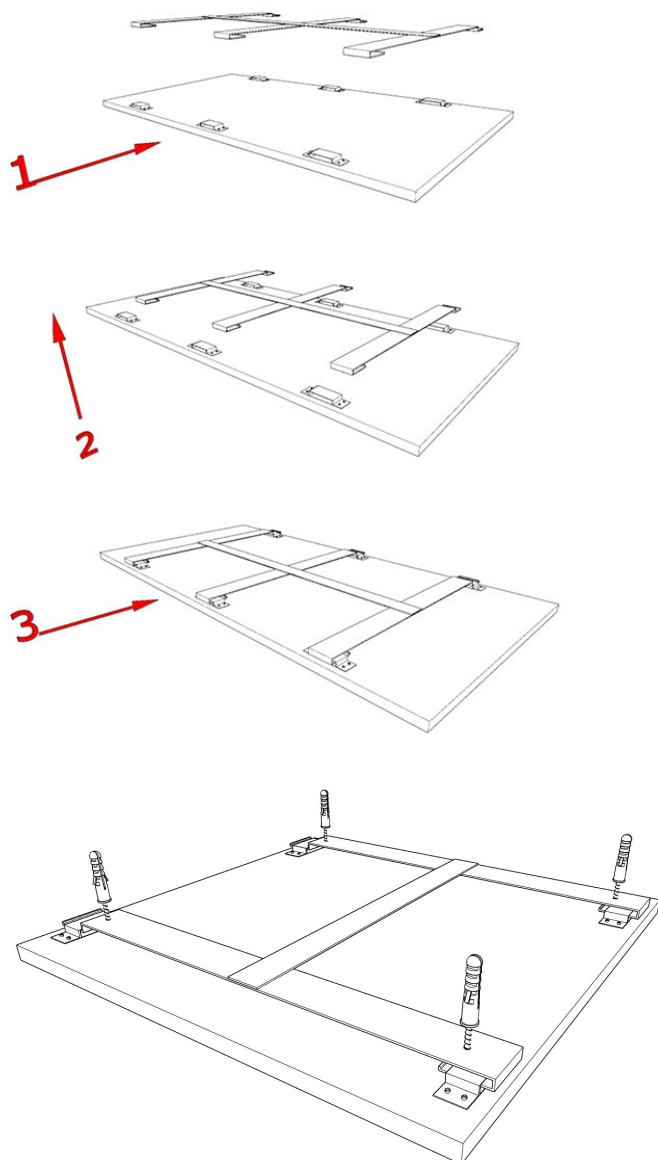

Montaż w suficie typu armstrong
Rys.2

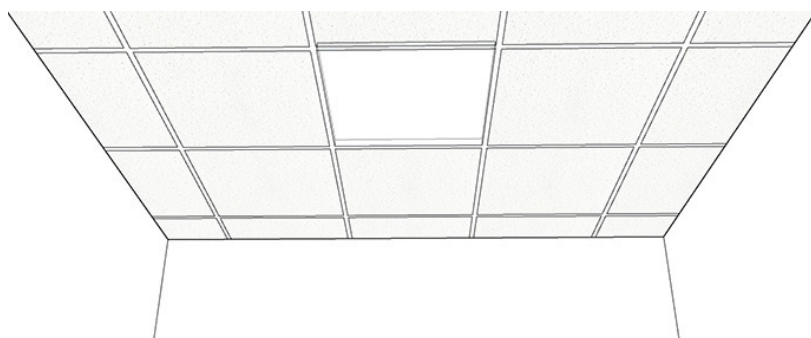

Montaż na linkach
Rys.3

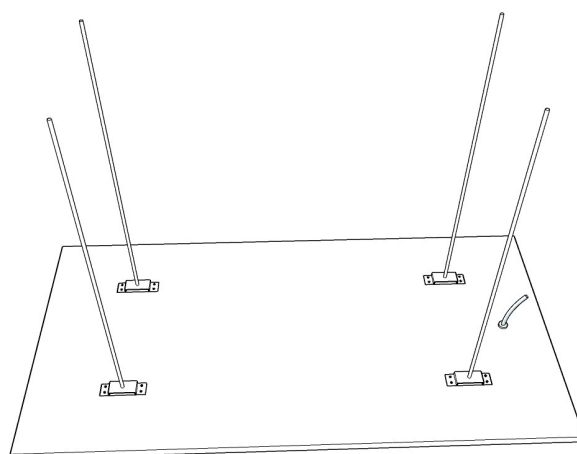

Opce kolorystyczne

Podstawowy kolor - biały



Dodatkowe kolory*



*Color selection after prior arrangement with the client